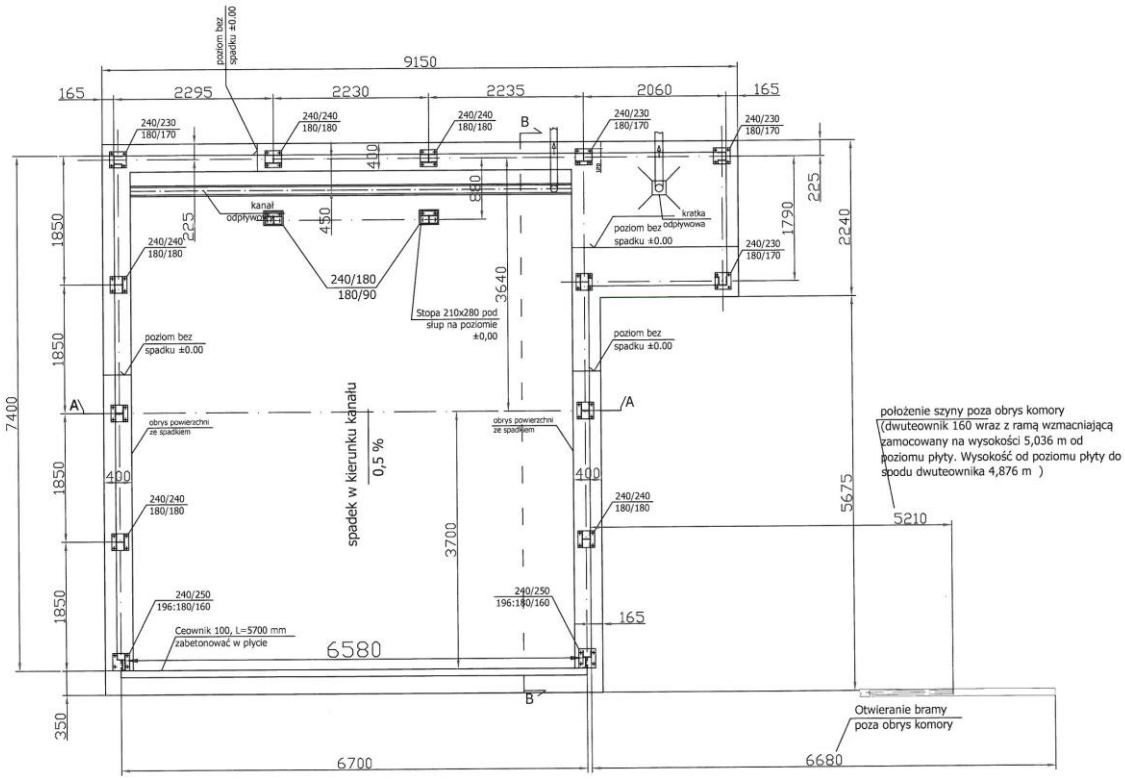

Uwagi:

1. Beton C16/20. Stal A III.
2. Na rysunku zaznaczono słupy konstrukcji nośnej ustawiane w czasie montażu suszarni.
3. Otwory pod kotwy fundamentowe wiercone podczas montażu.